




RAYCOM SRL


Analytics and Technologies for Recycling

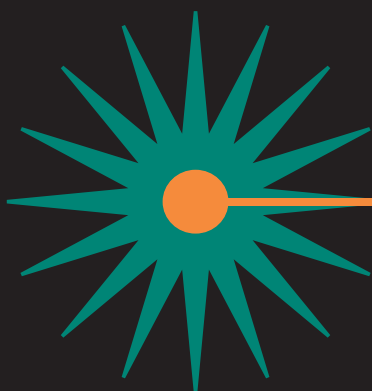

www.raycom.it

RAYCOM SRL

Il partner di fiducia nel settore recycling



RAYCOM SRL

Analytics and Technologies for Recycling

Importazione, distribuzione, vendita e assistenza strumenti per analisi metalli e rilevazione radioattività

Raycom Srl persegue l'obiettivo di supportare i professionisti che operano nel settore Recycling, offrendo le migliori tecnologie dedicate al settore, la propria serietà, competenza, esperienza e soprattutto la propria dedizione mettendo le vostre esigenze e necessità di business come priorità della propria attività quotidiana.

Raycom crede che la vendita non sia nulla senza un ottimo Post vendita, pertanto, garantiamo il miglior supporto tecnico che si possa avere sul mercato.

- Servizi Raycom Srl
- Supporto tecnico telefonico
- Supporto diagnostico on-line
- Servizio strumento sostitutivo a noleggio
- Contratti di estensione di garanzia
- Corso di formazione tecnica all'uso
- Leasing operativi o finanziari
- Accessori e ricambi originali

Distributore per l'Italia _ settore recycling

HITACHI

Inspire the Next

Per maggiori dettagli visitate il nostro sito www.raycom.it

X-MET8000

HITACHI
Inspire the Next

CLASSIFICA I METALLI IN MODO VELOCE E ACCURATO
MASSIMIZZANDO I TUOI PROFITTI



RECYCLING

Conforme ai requisiti
INDUSTRIA 4.0
Iperammortamento

250%

X-MET8000 Series

Classifica i metalli in modo veloce e accurato massimizzando i tuoi profitti


Il riciclo dei metalli è un'industria multimilionaria che coinvolge il trattamento di rottami ferrosi e non ferrosi in materiali grezzi per la fusione di nuovi metalli. Oltre 400 milioni di tonnellate di rottami vengono trattati ogni anno. La classificazione dei rottami metallici aggiunge valore a tutte le fasi del processo di riciclaggio dei metalli, dalla classificazione di rottami misti in materiali di basso e alto valore per determinare la composizione dei rottami che vanno in fusione e la qualità della produzione.

Gli analizzatori Handheld X-ray fluorescence (XRF) sono comunemente usati nei cantieri di demolizione perché offrono una rapida identificazione delle leghe sul sito e l'analisi chimica.

Sull'onda del successo della serie **X-MET7000**, Oxford Instrument ha alzato il livello con la sua più ampia gamma di analizzatori a raggi X, la serie **X-MET8000**.

Performance per un'affidabile identificazione e analisi chimica delle leghe

- Analisi degli elementi leggeri (da Mg a S) per l'analisi rapida e accurata della maggior parte delle leghe commerciali comprese le leghe di alluminio, Bronzo, Titanio ecc.
- Basso limite di rilevamento, per un'accurata classificazione e determinazione di elementi di impurità
- Veloce e preciso per l'analisi e la cernita in piazzale e in laboratorio
- Eccellente efficienza: leggero (solo 1,5 kg), piccolo ed ergonomico. Batterie della durata di 10-12 ore continue.
- Accensione rapida. Da spenta a pronta per analizzare in soli 6 secondi
- Compensazione automatica della dimensione del campione per analizzare, con la massima efficienza tutte le forme e dimensioni possibili (torniture, saldature, fili di rame...) fino a 1 mm di diametro.

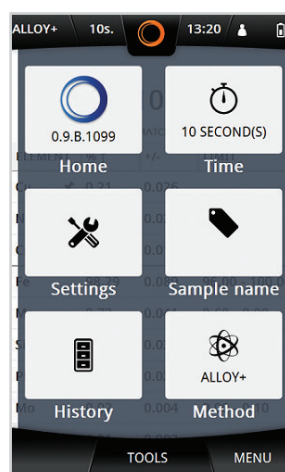

SS316			
GOOD MATCH (1/2)			
ELEMENT	%	+/-	LIMIT
Fe	69.20	0.427	60.00 - 73.00
Cr	16.18	0.201	16.00 - 18.00
Ni	10.20	0.195	10.00 - 14.00
Mo	2.09	0.031	2.00 - 3.00
Mn	1.85	0.153	0.00 - 2.00
Si	0.20	0.051	0.00 - 1.00
Ti	0.16	0.049	0.00 - 0.20
Cu	0.12	0.035	

12 24.31 Mg Magnesium Kα 1.25	13 26.98 Al Aluminum Kα 1.49	14 28.09 Si Silicon Kα 1.74	15 30.97 P Phosphorus Kα 2.01	16 32.06 S Sulfur Kα 2.31
--	---	--	--	--



RECYCLING



Progettato
per gli usi e gli
ambienti più
impegnativi

Facile da usare

- Tecnologia “punta e spara”
- Intuitiva interfaccia grafica con icone semplici e immediate
- Ampio schermo touch screen da 4,3” per un’eccellente visione in tutte le condizioni di tempo meteorologico e ambientale. Facilità d’uso con i guanti.
- Finestra di analisi del tipo “quick Swap” nessun attrezzo necessario per sostituire la protezione della finestra di quando rotta o sporca.
- Schermata dei risultati personalizzabile, possibilità di visualizzarli con il vostro ordine preferito (ordine degli elementi, grado, composizione)
- Design compatto e ben bilanciato
- Telecamera opzionale per a visualizzazione delle analisi.



Robusto e con bassi costi di gestione

- Protezione dalla polvere e dall’acqua conforme al grado IP54 (equivalente al NEMA 3)
- Protezione (opzionale su **X-MET8000 Expert** e **X-MET8000 Optimum**) per evitare danni causati dalla fuoriuscita di raggi X quando si analizzano piccoli pezzi.
- Custodia resistente all’urto con chiusure ermetiche, paracolpi in gomma, beccuccio e batteria di protezione contro gli shocks
- ampio dissipatore di calore in metallo per garantire affidabilità e stabilità delle misure anche in ambienti particolarmente caldi


X-MET8000 Series

La scelta intelligente

Le migliori performance in un analizzatore compatto e robusto

Calibrazioni ottimali per risultati precisi

L' **X-MET8000** offre il meglio utilizzando i parametri fondamentali (FP), calibrazioni empiriche. Semplicemente selezionando l'applicazione che incontra le tue richieste analizza le leghe in pochi secondi.

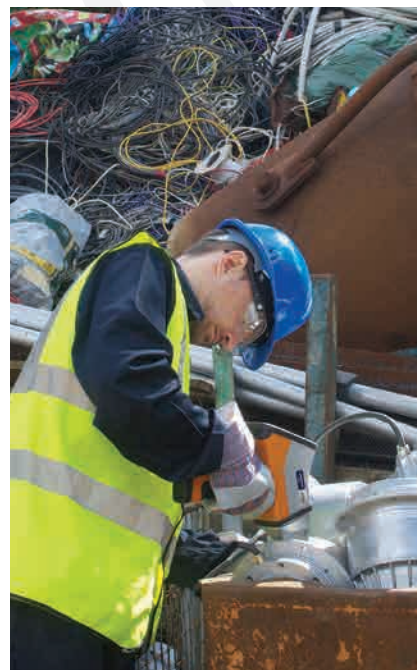

Gestione acquisizione dati

- Archiviazione di oltre 100.000 risultati inclusi gli spettri ed eventuali immagini campione (se dotato di fotocamera)
- Trasferimento analisi su PC o Smartphone tramite WiFi o Bluetooth o direttamente via cavo o tramite memoria USB
- Creare un personalizzato, professionale sistema di reports usando il sistema **X-MET** (senza bisogno di installare software): compreso logo aziendale, immagine campione, risultati, spettro, informazioni (descrizione, luogo, numero di serie) ecc.
- Corretta valutazione del materiale in tempo reale
- Condividi i risultati delle analisi con fornitori, clienti o colleghi con l'app Oiconnect



X-MET8000 TEST REPORT						
Name: Noname 1	Class: Alloy FP		Date: 26/08/2014		Time: 15:14:25	Duration: 10.5 s
Element	Fe %	Cr %	Ni %	Mo %	Mn %	Si %
	66.19	16.94	11.50	2.21	1.83	0.20
±	0.205	0.157	0.170	0.028	0.093	0.054
Grades: SS316 (0.00)						
Reference:						
Name: John Smith						
Registration: KZ54 XXL						
Weight In: 4.19						
Weight Out: 2.90						
J. Mills						





Il più
completo
elenco
di leghe



Rubrica estesa e personalizzabile per un'accurata identificazione delle leghe

L' **X-MET8000** include il più completo elenco: preinstallato, selezionato dall'utente AISI (> 650 gradi), DIN, JIS, e rubrica GB includono un totale di oltre 1600 leghe

Gli utilizzatori possono modificare la rubrica, aggiungere nuovi gradi (leghe esotiche o speciali) o creare la propria rubrica.

Le leghe preimpostate sono:

- nickel
- acciaio
- rame
- alluminio
- cobalto
- bassa lega di acciaio
- acciaio temprato
- titanio
- zirconio
- e altro...



X-MET8000 Series

Opzioni di configurazione

La più ampia varietà di analizzatori ad alte performance che soddisfa i tuoi bisogni di analisi e budget



	X-MET8000 Smart	X-MET8000 Optimum	X-MET8000 Expert
			
Descrizione	La scelta intelligente per la rapida cernita di leghe comuni	Ottimizzata per la cernita veloce e l'analisi delle leghe, dall'alluminio al bronzo all'acciaio inossidabile ecc.	La migliore performance per testare la più ampia varietà di leghe con elementi leggeri (Mg, Al, Si, P e S)
Tubo raggi X	40 kV	40 kV o 50 kV (dipende dall'applicazione)	50 kV
Filtro tubo raggi X	Filtro singolo	6 posizioni di rotazione del filtro di analisi per ottimizzare al meglio gli elementi da Mg a U	
Detector	Large area SDD	Large area SDD	Large area SDD
Gamma di elementi	K - U	Mg - U	
Temperatura massima del campione	400 °C	100°C 400 °C con HERO (resistente al calore) finestra (optional)	
Certificata IP54	Sì	Sì	Sì
Protezioni contro danni al detector	Finestra Thick Kapton	Optional finestra di protezione	
calibrazioni	standardless	standardless (incluso analisi elementi leggeri)	Standardless + selezione automatica delle calibrazioni empiriche (tracciabili con campioni di riferimento certificati) per una maggior precisione ed accuratezza

Hardware e software opzionali

Caratteristiche	X-MET8000 Smart	X-MET8000 Optimum	X-MET8000 Expert
Bluetooth	Optional	Incluso	Incluso
Wifi	Optional	Incluso	Incluso
Camera Integrata	Optional	Optional	Incluso
Collimatore small-spot	Non disponibile	Optional	Optional
Report automatico	Incluso	Incluso	Incluso

Accessori optional per una massima produttività e sicurezza dell'operatore



Custodia e cintura:
per il trasporto sul
posto a mani libere



Scudo radiazione luminosa:
per minimizzare sporadiche radiazioni quando si
analizzano leghe leggere (es. leghe di alluminio)



**Stampante portatile
bluetooth:** stampa risultati
sulla carta o su etichette
adesive da applicare sui pezzi
testati, convenienti ecc

**Schermo di
protezione:**
per analisi in
movimento di piccoli
campioni (viti, cerniere)
adattate alla custodia
X-MET per una
completa portabilità



X-MET8000 Series

HITACHI

incontra tutti i tuoi bisogni per le analisi rottami

Contatta oggi un nostro esperto a info@raycom.it

Analizzatori LIBS: tecnologia all'avanguardia per la classificazione ultrarapida delle tue leghe senza i raggi X



Analizzatori XRF: per un'identificazione accurata dei materiali e analisi veloci e non distruttive



Analizzatori OES: per analisi ad alte prestazioni di leghe ed elementi in traccia, azoto negli acciai, duplex, identificazioni di grado L o H negli acciai; inclusa tecnologia ARGON JET



Per maggiori dettagli visitate il nostro sito www.raycom.it

 Hitachi High-Tech Analytical Science



Science for
a better tomorrow

HITACHI

Inspire the Next

VULCAN

HITACHI
Inspire the Next

Veloce, resistente, preciso.



RECYCLING

Questo è Vulcan.

Vulcan è uno degli analizzatori di metalli più veloci al mondo.

Basta solo premere il pulsante e dopo un secondo appare il risultato.

É l'analizzatore laser che dura anche nelle condizioni più difficili dei depositi rottami.

Essendo facile da usare, Vulcan riduce drasticamente il margine di errore così puoi ottenere analisi più accurate e precise.

Vulcan consente di identificare e analizzare una gamma molto ampia di leghe. Fornisce risultati per tutte le leghe più utilizzate, incluse leghe di alluminio, magnesio, titanio, cobalto, cromo, nichel e rame, acciai inossidabili, acciai per utensili, acciai microlegati e altro ancora.

Molto leggero (solo 1,5 kg), ergonomico, risulta comodo per lunghi periodi di utilizzo.



Perché Vulcan è lo strumento perfetto per la tua azienda?



SEMPLICE DA USARE

Può essere utilizzato tutto il giorno con una sola batteria e senza consultare un manuale di istruzioni. Lo strumento è pronto all'uso appena acquistato.



PRATICO

È compatto, ergonomico e leggero (1,5 kg) il che lo rende pratico nell'uso quotidiano. Lo schermo è facile da leggere anche con la luce diretta del sole.



COSTRUITO PER DURARE.

Il sistema ottico di misurazione è protetto da un vetro di zaffiro, uno dei materiali più resistenti al mondo. Lo strumento è a prova di schizzi d'acqua e polvere (certificato IP54, e equivalente a NEMA 3), ed è conforme allo standard militare MIL-STD-810G per la robustezza.



RISPARMIO DI TEMPO.

Analisi accurata in un solo secondo. Quando si analizzano le leghe di alluminio Vulcan può essere fino a 10 volte più veloce di un analizzatore XRF.



BASSO COSTO DI GESTIONE

Costo di gestione molto più basso di un analizzatore con tecnologia XRF, che richiede licenze costose e tempo per la formazione sulla sicurezza in presenza di radiazioni.



TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Condivide e archivia i risultati in modo sicuro e genera rapporti tramite il nostro servizio basato su iCloud. Puoi anche collegare Vulcan direttamente al tuo cellulare per aggiungere foto e condividere istantaneamente i risultati.

Un'opzione per ogni tua esigenza.

Offriamo due diversi modelli per fornirti una soluzione economica per l'identificazione di leghe di acciaio e nichel. Vulcan Smart è veloce come Vulcan Expert e fornisce i risultati in un secondo.



Caratteristiche tecniche	Vulcan Smart	Vulcan Expert
Identificazione del grado e della composizione chimica completa	●	●
Acciai inossidabili, acciai microlegati, acciai per utensili, leghe di Ni	●	●
Leghe di Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn	Optional	●
Leghe di Al e Mg	non disponibile	●
Fotocamera integrata	Optional	Optional
Wi-Fi	●	●
Pre-bruciatura per la pulizia della superficie del campione	●	●
IP54 (equivalente a NEMA 3); protezione da polvere e spruzzi d'acqua	●	●
Conforme a MIL-STD-810G	●	●
Funziona tutto il giorno con una sola carica della batteria*	●	●

*Sulla base dell'analisi di un campione ogni cinque secondi per otto ore.

Lo strumento contiene nel suo database fino a 1500 leghe preinstallate. Le librerie AISI, DIN, JIS e GB sono incluse come standard. È possibile modificare anche le librerie esistenti, nonché aggiungere librerie personalizzate.

Che altro?

Contatta subito uno dei nostri
esperti all'indirizzo:
www.raycom.it
per una dimostrazione.



HITACHI
Inspire the Next



Scopri la nostra gamma completa
di prodotti online su www.raycom.it

Hitachi High-Tech Analytical Science

This publication is the copyright of Hitachi High-Tech Analytical Science and provides outline information only, which (unless agreed by the company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or regarded as the representation relating to the products or services concerned. Hitachi High-Tech Analytical Science's policy is one of continued improvement. The company reserves the right to alter, without notice the specification, design or conditions of supply of any product or service.

Hitachi High-Tech Analytical Science acknowledges all trademarks and registrations.

© Hitachi High-Tech Analytical Science, 2017.
All rights reserved.

Part number: 63*93/1017



Science for
a better tomorrow

PM5-2NaI

Misuratore portatile per radiazioni gamma

Unità di controllo con gestione dell'allarme, con rivelatore inserito in un robusto contenitore in alluminio.

La sua grande flessibilità deriva dalla possibilità di configurare lo strumento secondo le diverse necessità. Il sistema di misura della radioattività PM5-2NaI utilizza un rivelatore con scintillatore a ioduro di Sodio 2"x2" e fotomoltiplicatore.

L'unità di misura e il livello di allarme sono programmabili tramite i tasti funzione.


L'unità di acquisizione PM5 è dotata di display alfanumerico che indica con continuità il rateo di conteggi e la misura integrale; i valori sono aggiornati ogni secondo. Il rivelatore è sigillato in un contenitore in alluminio anodizzato ad alto grado di protezione e coibentato per gli sbalzi di temperatura. Il rivelatore di radiazioni PM5-2NaI è compatto e dotato di maniglia per un'agevole impugnatura dello strumento.

È disponibile inoltre come opzione un'asta telescopica di lunghezza massima 2 metri, per effettuare le misure a distanza su oggetti altrimenti difficilmente raggiungibili.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Unità di misura selezionabile fra cps, cpm, Gy/h e Sv/h
- Visualizzazione dei conteggi su display LCD, aggiornati ogni secondo con scala automatica
- Segnalazione acustica del superamento della soglia di allarme impostata dall'utente
- Indicatore batteria in esaurimento
- Indicatore di malfunzionamento

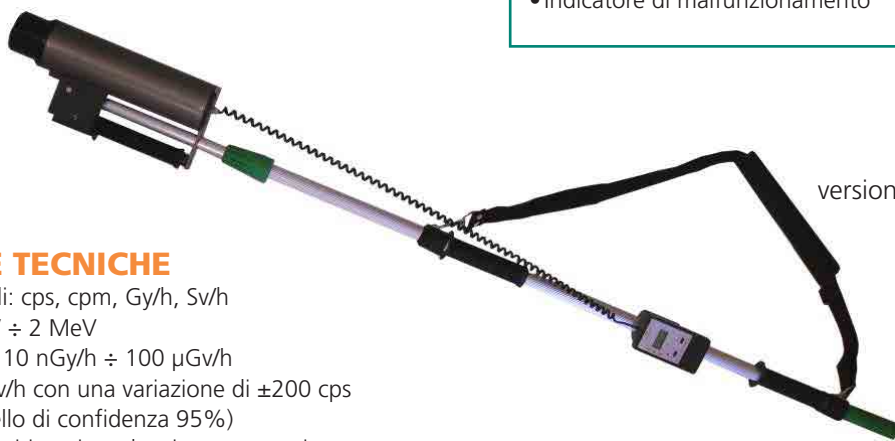

PM5-2NaI:
versione con asta telescopica
(opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Unità di misura disponibili: cps, cpm, Gy/h, Sv/h
- Range di energia: 30 keV ÷ 2 MeV
- Range di rateo di kerma: 10 nGy/h ÷ 100 µGv/h
- Sensibilità: 1.600 cps/µGv/h con una variazione di ±200 cps
- Errore associato: 7% (livello di confidenza 95%)
- Avvisatore acustico: dispositivo piezoelettrico montato internamente
- Tre tasti funzione per la programmazione dei parametri
- Interruttore d'accensione ON/OFF
- Interruttore per tacitazione avvisatore acustico
- Peso complessivo: 1,4 kg
- Alimentazione: batteria 6LR61 9 V; in alternativa batterie ricaricabili NiMH 9 V con carica-batterie esterno
- Autonomia: 20 ore di funzionamento continuo con batteria alcalina
- Temperatura operativa: 0 ÷ +50° C
- Umidità operativa: <90%
- Grado di protezione: IP65



RAYCOM SRL
Analytics and Technologies for Recycling

Sistema di misura AT1117M

Portatile multifunzionale a lettura digitale

Il sistema di misura AT1117M è uno strumento portatile multifunzionale a lettura digitale, comprendente una unità di Misura per la lettura del segnale basata su rivelatore a Geiger Mueller interno e una sonda esterna a scintillazione Nal(Tl), smart probe BDKG-05.

L'azione combinata di questi due rivelatori permette di misurare radiazioni x-ray e gamma come equivalente di rateo di dose e dose ambientale nell'ambito della norma UNI 10897.



Specification	PU2	BDKG-05
Rivelatori	G-M tube interno	Nal(Tl) Ø40x40mm
Range di Energia	0.06 – 3 MeV	0.04 – 3 MeV
Equivalente di Rateo di Dose Ambientale range di misura	10 $\mu\text{Sv/h}$ – 100 mSv/h	0.03 – 100 $\mu\text{Sv/h}$
Equivalente di Dose Ambientale range di misura	10 μSv – 1 Sv	0.03 μSv – 0.3 Sv
Sensibilità con sorgente di ^{137}Cs	0.3 cps/ $\mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$	900 cps/ $\mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$
Errore Intrinseco di misura	Non più di $\pm 20\%$	
Classe di protezione	IP64	
Autonomia	Non meno di 24 h	
Range Operativo di temperatura	– 30 °C a + 50 °C	
Umidità Relativa @ 35 °C e sotto il limite di condensazione	Fino a 95 %	
Peso	0.5 kg	1.2 kg
Dimensioni	92x62x52 mm	Ø60x320 mm


Portale fisso

Monitoraggio e rilevamento di sostanze radioattive in rottami ferrosi e non

Portale da installare in tutti quegli impianti che devono rilevare la presenza di una eventuale sorgente radioattiva nel materiale in ingresso (ad es. impianti di trattamento rifiuti, acciaierie, fonderie, siti di stoccaggio, ecc.) Il portale per la rilevazione della radioattività consente l'individuazione di sostanze radioattive eventualmente presenti in un carico di un veicolo.

Costituito da: due rivelatori plastici da 25 litri cadauno con sensibilità superiore a 180.000 cps / $\mu\text{Sv/h}$ riferita al Cs 137, schermatura in piombo sui lati non di misura, una unità di elaborazione completa di lampade di stato ed allarme sonoro, un PC di interfaccia per la gestione e la configurazione del sistema, una stampante e, a richiesta, una telecamera per la rilevazione della targa dei mezzi in transito nel portale. Il sistema viene normalmente installato all'ingresso dell'impianto.

Non appena l'automezzo che deve essere controllato ingaggia la prima fotocellula posta sul fianco del rivelatore, l'unità di elaborazione passa dallo stato di MONITORAGGIO FONDO NATURALE alla modalità MISURA. Appena l'automezzo uscirà dalla zona di misura disattivando entrambe le fotocellule, l'unità di elaborazione effettuerà tutti i suoi controlli ed elaborerà il risultato, fornendo all'operatore un dato che potrà essere stampato o salvato a seconda delle esigenze. Il sistema, oltre a determinare in maniera automatica il valore del fondo naturale con aggiornamento continuo del suo valore, è in grado di effettuare il calcolo automatico del valore del fondo di riferimento per ogni singolo passaggio di automezzi (tale valore è tipicamente inferiore a quello del fondo naturale per effetto della schermatura dovuta alla presenza dell'automezzo tra i rivelatori). Per aumentare l'efficienza del sistema viene inoltre calcolato anche il fondo di riferimento su ogni singola parte dell'automezzo in transito (cabina, cassone e rimorchio).

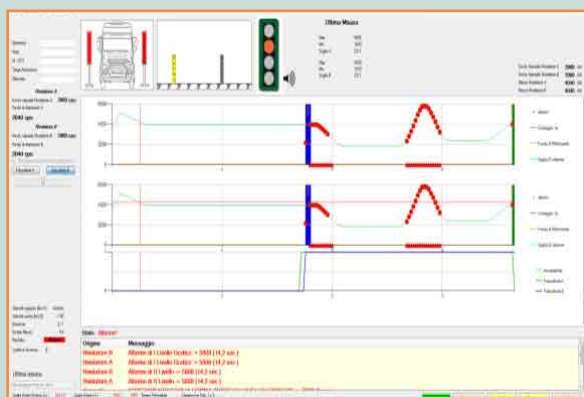



RAYCOM SRL
Analytics and Technologies for Recycling



COMPONENTI

1. Due rivelatori plastici a scintillazione ad alta efficienza, da 25 litri cad., dimensioni 1.000 x 500 x 50 mm, campo energia da 50 KeV a 2 MeV, alimentazione Alta Tensione e pre amplificazione incorporate, Sensibilità: oltre 180000 cps per 1 μ Sv/h (Cs 137).
2. Custodia in acciaio e alluminio (lato misura) con schermatura in piombo sui 5 lati non di misura
3. Fotocellule per misura di velocità in ingresso e uscita
4. Elettronica di elaborazione a microprocessore completa di torretta con segnalazioni di stato luminose e sonore
5. PC di interfaccia per gestione e stampa report
6. Software di facile utilizzo in lingua italiana
7. Telecamera per acquisizione automatica della targa del mezzo in transito

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DIVERSE CONFIGURAZIONI POSSIBILI

- Determinazione dei valori di soglia
- Determinazione della velocità di transito, in ingresso e in uscita
- Determinazione della direzione di transito
- Analisi per mezzi che procedono sia con marcia in avanti sia in retromarcia
- Unica analisi anche per mezzi con rimorchio con elaborazione soglie allarme separate per motrice e rimorchio
- Calcolo automatico delle seguenti soglie d'allarme:
 1. Allarme superamento velocità ingresso;
 2. Allarme superamento velocità uscita;
 3. Allarmi di superamento livelli di radioattività:
 - 1° livello: rispetto al valore del fondo di riferimento, l'analisi è applicata su tutti i punti della curva di radioattività compresi nell'intervallo relativo alla misura, inclusi quelli adiacenti ai punti d'inizio e fine camion dove, tra l'altro, si hanno considerevoli variazioni di radioattività. Questa analisi, rispetto ad altri metodi consentono di aumentare la probabilità di rilevazione di una sorgente radioattiva ;
 - 2° livello: riferito al valore del fondo naturale; utile per alcune tipologie di carichi ;
 - 3° livello: riferito ad un valore massimo di radioattività;Gli allarmi di 1° e 2° livello sono calcolati sia per ogni singolo rivelatore che per la loro somma; quest'ultima permette una maggiore probabilità di rilevare sorgenti poste al centro dell'automezzo;
Gli allarmi di 2° e 3° livello sono calcolati in tempo reale.
- 4. Allarmi per la segnalazione di anomalie relative al valore del fondo naturale (tre differenti tipi di allarme: minimo, massimo, differenziale).
- 5. Allarme di guasto rivelatori.
 - Possibilità, tramite allarmi visivi e software di analisi, di determinare con ragionevole precisione la posizione della sorgente all'interno del mezzo.
 - Impostazione degli allarmi e dei parametri del sistema secondo le esigenze, le tipologie dell'installazione, le condizioni del sito ecc. ecc.
 - Presentazione grafica su monitor delle curve d'attività, con indicazione dei dati relativi alle misure effettuate, degli eventuali allarmi, la loro natura e la loro localizzazione.
 - Indicazione luminosa e acustica degli stati del sistema e degli allarmi, su torretta luminosa posta sopra l'elettronica di misura (con possibilità di ripetizione remota)
 - Acquisizione dati su computer con elaborazione degli stessi con medie mobili sia per il calcolo del fondo naturale, sia per che il calcolo delle attività in cps
 - Esclusione della misura con passaggi pedonali.
 - Creazione di un data base SQL, con possibilità di richiamare misure registrate con diversi criteri di ricerca.
 - La stampa di report con possibilità di scelta tra due modalità: automatica o manuale
 - Possibilità, tramite telecamera Tattile, di acquisire in maniera automatica la targa del mezzo in ingresso

www.raycom.it



RAYCOM SRL

Analytics and Technologies for Recycling

RAYCOM Srl - Via Michelangelo, 44
25013 Carpenedolo (BS)
Tel/Fax: +39 030 9698441
info@raycom.it